




# ТАНКИТ®



# ТАНКИТ-СЕГМЕНТ®

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

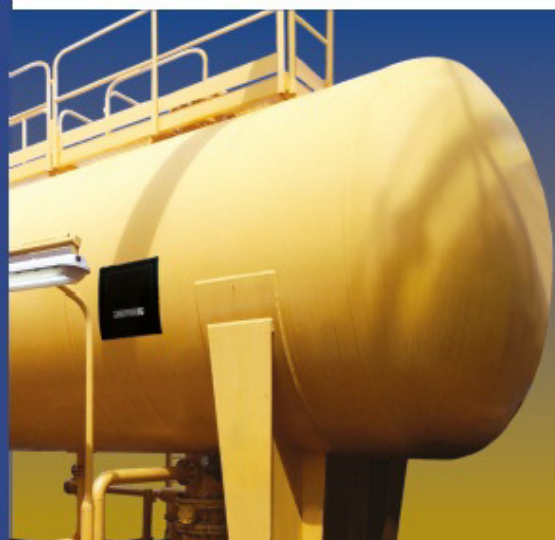

## Композитный ремонт резервуаров



Нефть



Газ



Вода



Наземные и морские



### ТАНКИТ®



ДО

ПОСЛЕ

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕМОНТА СКВОЗНЫХ  
ДЕФЕКТОВ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### ТАНКИТ-СЕГМЕНТ®



ДО

ПОСЛЕ

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
в соответствии с ISO/TS 24.817 и  
ТУ 2281-001-29930234-2016

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ



**ООО «НТ-Холдинг»**  
125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, 8  
Тел./факс +7 (495) 781 07 93  
[office@nt-tools.ru](mailto:office@nt-tools.ru) [www.nt-tools.ru](http://www.nt-tools.ru)



ТАНКИТ® и ТАНКИТ-СЕГМЕНТ® - ремонтные комплекты , разработанные для ремонта емкостного оборудования и резервуаров со сквозными дефектами и корродированными поверхностями.

ТАНКИТ® - это готовое к монтажу решение для ремонта сквозных дефектов.

ТАНКИТ-СЕГМЕНТ® - обеспечивает долговременный ремонт (до 20 лет при внешней коррозии) без ограничений по размерам и по монтажу. Проект ремонта рассчитывается с помощью программы R.E.A.®, разработанной компанией 3X Engineering(Монако).


## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТОВ ТАНКИТ® и ТАНКИТ-СЕГМЕНТ®

	ТАНКИТ®	ТАНКИТ-СЕГМЕНТ®
Температура продукта	+10°C / +60°C	-50°C / +150°C
Макс.диаметр	До 20 м.	Нет ограничений
Макс.размер дефектов	До 100 x 100 мм.	Нет ограничений
Макс.давление	Зависит от Ду резервуаров и размеров дефектов (Например : до 2.2 Бар для ремонта сквозного дефекта 100 мм. в резервуаре Ду 10м.)	Нет ограничений

## КОМПОНЕНТЫ ТАНКИТ® и ТАНКИТ-СЕГМЕНТ®

### ТАНКИТ® - ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКТ

1ТАНКИТ® = 1 РЕМОТ

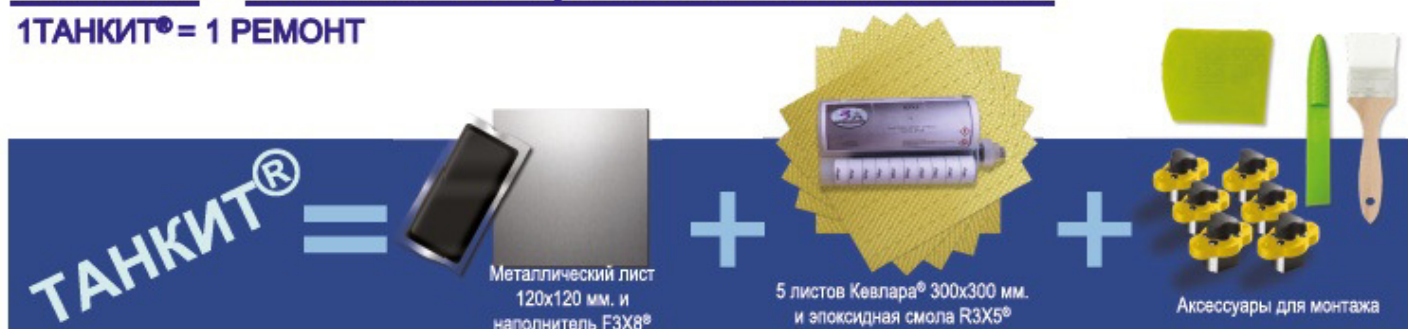

**ТАНКИТ-СЕГМЕНТ®** рассчитывается для ремонта отдельных дефектов соответствии с нормами международных стандартов ISO/TS 24 817 и ASME PCC-2. Ремонтный комплект состоит из сегментов Кевлара и эпоксидных смол, объемы которых рассчитываются специальной программой REA® для решения конкретной задачи по ремонту емкостного оборудования, согласно заполненного Опросного Листа.

#### Преимущества применения ТАНКИТ® :

- Не требуется проведения расчетов
- Безогневой метод ремонта (без сварки)
- Оперативный монтаж
- Готовый к применению комплект
- Продление срока службы резервуаров

#### Преимущества ТАНКИТ-СЕГМЕНТ® :

- Нет ограничений по размерам резервуаров и дефектов
- Нет ограничений по давлению в резервуарах
- Температура продукта в резервуарах до +150°C
- Долговременное решение
- Нет дополнительной нагрузки на резервуары