

ЗАКАЗЧИК:

ДАТА

ГОРОД:

№ проекта:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

(Ф.И.О., Должность)

Рабочий телефон:

Моб.:

Эл.почта:

Исходные данные:

УСТАНОВКА:

Сроки проведения работ (плановые или ориентировочные): С

по

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Прямой участок трубопровода / Straight

mm inch

D	Диаметр/Original diameter		
t	Толщина стенки/Wall thickness		
	Дата проведения замеров:		

2.Отвод / Bend

mm inch

D	Диаметр/Original diameter		
t	Толщина стенки/Wall thickness		

Параметры отвода/Specific to bend:

α	Угол/Opening angle bend (°)		°
R	Осевой радиус/Medium radius		mm

3.Тройник / Tee

Основной участок/ Main branch mm inch

D	Диаметр/Original diameter		
t	Толщина стенки/Wall thickness		

Врезка в основной участок/ Secondary branch

Db	Диаметр/Original diameter		
tb	Толщина стенки/Wall thickness		

4.Резервуар/Емкость / Tank/Vessel

D	Диаметр/Original diameter		
t	Толщина стенки/Wall thickness		
H	Высота стенки/Wall height		

Тип сборки резервуара/емкости:

Информация о трубопроводе

Подробную информацию о составе продукта указать в комментариях

Среда / Fluid

Нефть /Oil	☐
Газ/ Gas	☐
Вода/ Water	☐
Химия/Chemistry	☐
Концентрация _____ %	
Смесь/Mix of	

Система/ Network

Трубопровод/PIPELINE	☐
Коллектор/PIPING	☐

Сварные Соединения/Connection

Бесшовное/Seamless	☐
Эл.сварное/EFW	☐
Кузнечная/FBWeld	☐
Внахлест/FLWeld	☐
Контактная/ERW Weld	☐
Стыковая/EFWeld	☐
Под флюсом/SAWeld	☐

Расположение/Environmental

Наземный/Onshore	☐
Подземный/Buried	☐
Под водой/Offshore subsea	☐
Над водой/Offshore.on air	☐

Класс прочности/Strenght class

Марка стали/Steel grade:

ГОСТ/ТУ:

Давление/Pressure

Максимальное/Design pressure

	bar
	psi
	mpa

Эксплуатационное/Oper.pressure

	bar
	psi
	mpa

Температура/Temperatures

Максимальная/Design temperature

	°C
	°F

Эксплуатационная/Operating temperature

	°C
	°F

При комп.ремонте/Installation temp.





	°C
	°F

1.Прямой участок трубопровода

2.Отвод

3.Тройник


4.Резервуар

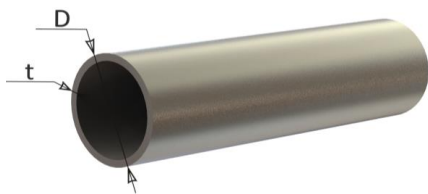

Просьба прикреплять к данному Опросному листу фотографии ремонтируемых объектов

Тип дефекта/ Defect type:		Выбор стандарта качества / Calculation choice		Выбор срока эксплуатации РКМ, в годах:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">КОРРОЗИЯ/Corrosion</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>ОТВЕРСТИЕ/Hole</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ВМЯТИНА/Dent</td> <td></td> </tr> </table>		КОРРОЗИЯ/Corrosion		ОТВЕРСТИЕ/Hole		ВМЯТИНА/Dent		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Наружная/External</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Внутренняя/Internal</td> <td></td> </tr> </table>		Наружная/External		Внутренняя/Internal			
КОРРОЗИЯ/Corrosion															
ОТВЕРСТИЕ/Hole															
ВМЯТИНА/Dent															
Наружная/External															
Внутренняя/Internal															
Размеры дефектов/Defect dimensions:		Давление во время проведения ремонта / Internal pressure within the substrate during application of the repair													
		p_{live} :													
		bar													
		psi													
		mpa													
		кг/см ²													

Комментарии / Comments

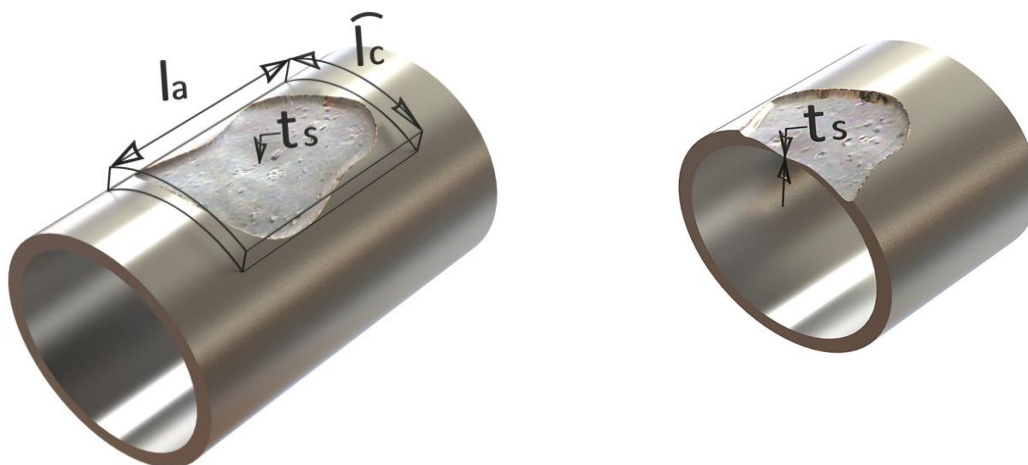

Для безопасного и качественного выполнения работ необходимо обеспечение:

ЗАКАЗЧИК "HT-Сервис"

1. Доступ к месту проведения работ (леса, подмости и пр.)
2. Достаточная температура в зоне проведения работ, согласно ISO-24.817
3. Поддержание температуры в ремонтной зоне после завершения работ
4. Подготовка поверхности ремонтной зоны (создание шероховатости не менее 60 мк.)
5. Подача сжатого воздуха, не менее 6,2 Бар, не менее 500 л./мин

Для определения технологии ремонта, необходимо корректное и наиболее полное заполнение Опросного листа
Отсутствие данных по дефектам или ошибочные данные могут повлиять на качество ремонта.

Заказчик принимает на себя полную ответственность за предоставленные данные:

☐

ФИО